Game Additive Oxi

Produktinformationen er gældende for produktet i den anbefalede brugsopløsning.
Ønskes information om det koncentrerede produkt henvises til MSDS.

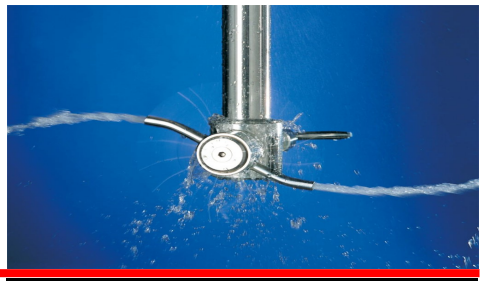

PRODUKTTYPE
Oxiderende additiv

ANVENDELSE
Game Additive Oxi anvendes som booster til CIP rengøringsopløsninger i bryggeri- og fødevareindustrien, samt den farmaceutiske industri.

Produktet vil også kunne finde anvendelse uden for de nævnte industrier/applikationer, hvilket aftales med Novadan konsulenten.

EGENSKABER
Game Additive Oxi er et rengøringsforstærkende additiv baseret på hydrogenperoxid og er skumdæmpet ved temperaturer over 40°C.
Game Additive Oxi løsner og fjerner effektivt kraftige belægninger herunder fastbrændte organiske belægninger.
Produktet er ikke er stabil i opløsninger og tilsættes direkte til rengøringsopløsningen som en booster.

OPBEVARING
Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Oxiderende materiale. Holdes adskilt fra brandfarligt og brændbart materiale.

Opbevaringstemperatur:	-20 - 35 °C
Holdbarhed:	36 måneder.

GODKENDELSE
Produktet overholder de generelle krav i fødevarelovgivningen til produkter, der anvendes i fødevareproducerende virksomheder. Det betyder at produktet ved normal anvendelse og dosering eller under forudsigelige forhold, ikke afgiver bestanddele til fødevarer i et omfang, der kan frembyde fare for menneskers sundhed.

SIKKERHED
Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til erhvervsmæssig brug.

Dette produkt er omfattet af EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer.Køb af produktet kræver indsendelse af erklæring til leverandøren.

MILJØFORHOLD
Ingen dokumentation for hormonforstyrrende egenskaber.

BORTSKAFFELSE
Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Emballagen må ikke genbruges.

BRUGSANVISNING OG DOSERING

Dosering: 0,2-1% (afhængig af opgavens karakter.)
Skal altid tilsættes til den fortyndede lud opløsning.
Temperatur: 5-90°C

Kontakt din Novadan konsulent for nærmere anvisning om dosering og brugsanvisning.

Efter rengøring skal alle overflader afskylles grundigt med drikkevand.

PRODUKTDATA

Farve		Farveløst.
Tilstandsform		Væske.
Lugt		Stikkende lugt.
Vægtfylde		~ 1,15 kg/l.
pH	I leveringstilstand	~ 2,0
	I vandig opløsning	~ 5,0

DK: Platinvej 21, DK-6000 Kolding
Tlf: +45 76 348 400

NOVADAN®